



NOWOŚĆ

Giętarka do rur

Giętarka GS42 zapewnia precyzyjne i bezproblemowe gięcie rur, profili, prętów oraz wielu innych elementów metalowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań podnosi efektywność użytkowania urządzenia, czyniąc je jeszcze bardziej przydatnym i łatwiejszym w użyciu.



Zastosowanie i funkcjonalność giętarki

Szeroka gama zastosowań giętarki GS42 powoduje, że urządzenie stanowi pełnowartościowe wyposażenie każdego warsztatu ślusarskiego. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i przemyślanym rozwiązaniom technologicznym oferowana giętarka do rur jest mobilna co pozwala na pracę w każdym miejscu. Doskonale sprawdzi się w wielu branżach oraz zastosowaniach takich jak np.:

- hydraulika (złączki hydrauliczne, gięcie rur),
- motoryzacja (produkcja części samochodowych),
- meblarstwo (produkcja elementów i akcesoriów meblowych, mebli wykonanych z metalu),
- wykończenia wnętrz (balustrady, regały, wyposażenie domu, sklepu itp.),
- rolnictwo (gięcie rur pod tunele foliowe),
- produkcji namiotów imprezowych (gięcie kształtowników).

Wyposażenie

W ramach wyposażenia podstawowego do giętarki GS42 dostarczone zostaną:



- pokrętko do nakrętek osi,
- komplet rolek stalowych (3 sztuki),
- odczyt cyfrowy osi środkowej,
- osłona zabezpieczająca.

Giętarka GS42 została dodatkowo wyposażona i wzmocniona.

Zastosowano wzmocnienie w postaci ułożyskowania osi gnących oraz wyposażono ją w dwa rozdzielacze hydrauliczne. Wzmocniono naciąg osi środkowej.

Użyto silników olejowych BMR-315 oraz dodano układ chłodzenia oleju.



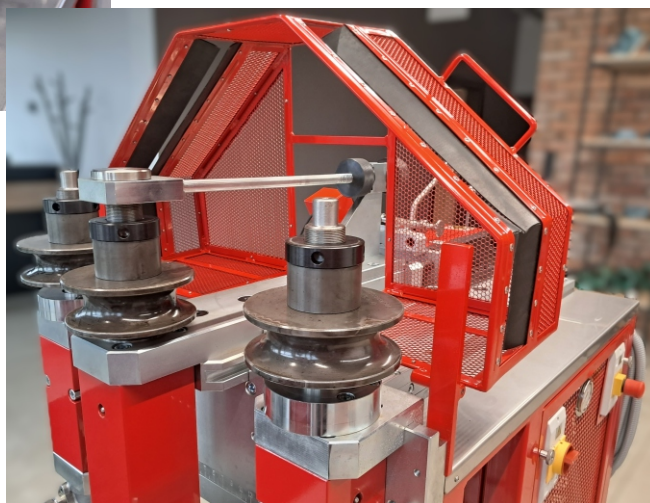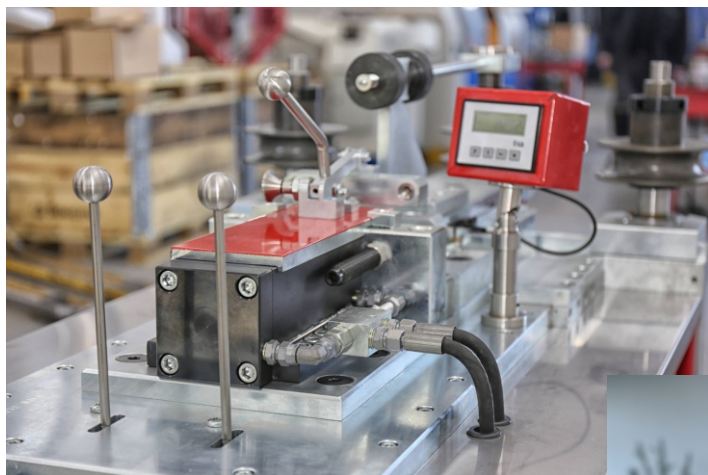

Parametry techniczne GS42

Parametry techniczne giętarki do rur GS42 stanowią najlepsze potwierdzenie tezy, że urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku pojedynczych gięć, jak i produkcji seryjnej. Poniżej wymieniono podstawowe możliwości i cechy urządzenia:

- gięcie rury w zakresie 10-72 mm do 2",
- 3 rolki gnące: 2 x 160 mm, 1 x 150 mm,
- rolki na wałkach napędowych \varnothing 40,
- napęd na wszystkie osie,
- silniki olejowe BMR 315,
- 2 x oś rozsuwna, 1 x oś dociskowa,
- wbudowany w giętarkę zasilacz hydrauliczny 7,5 KW/28l/min.,
- maksymalne ciśnienie zasilacza: 220 barów,
- siłownik hydrauliczny 10 ton,
- prędkość obrotowa rolek- 54 obr/min
- zderzak – skala ustawień gięcia,
- E-STOP – samoczynny wyłącznik silnikowy,
- waga urządzenia wraz z wbudowanym zasilaczem: 740 kg.